


DEKSTRA[®] BUS



F30

LINKOVÝ MINIBUS
CNG EURO VI

Délka	8060 mm
Šířka	2360 mm
Výška	3015 mm
Rozvor	4350 mm
Přední / zadní převis	995 / 2715 mm
Rozchod kol vpředu / vzadu	1725 / 1661 mm
Vnitřní výška	1970 mm
Výška dveří vpředu	1920 mm
Šířka dveří vpředu	830 mm
Vnější poloměr otáčení	15518 mm
Poloměr otáčení	14866 mm
Nájezdový úhel vpředu / vzadu	23° / 7°
Maximální celková povolená hmotnost vozidla (GVM)	7200 kg
Max. povolené zatížení přední nápravy	2500 kg
Max. povolené zatížení zadní nápravy	5350 kg




29 sedících cestujících
 1,8 m³ zavazadlového prostoru



27 sedících cestujících
 1,8 m³ zavazadlového prostoru




28 sedících cestujících, 1 sedadlo průvodce
 1,8 m³ zavazadlového prostoru



26 sedících cestujících, 1 sedadlo průvodce
 1,8 m³ zavazadlového prostoru

- Sedadlo cestujícího
- Sedadlo řidiče
- Sedadlo průvodce

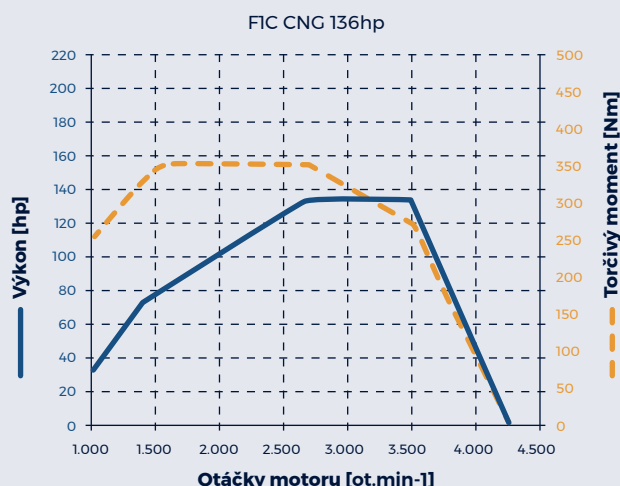

MOTOR

- Výkon: 100 kW (136 hp) / 3500 ot.min-1
- Točivý moment: 350Nm / 1350 – 2730 ot.min-1
- Celkový objem: 2998 cm³
- Umístění: vpředu
- Uspořádání: podélné
- Cyklus: OTTO
- Počet válců: 4 v řadě
- Vstřikování: sekvenční časované + MPI
- Turbodmychadlo: s WGR
- Snížení emisí výfukových plynů: 3-cestný katalyzátor

PŘEVODOVKA / SPOJKA

- Mechanická převodovka FPT 2840,6, rychloběžná, 6 rychlostí vpřed a 1 zpětný chod
- Jednokotoučová suchá spojka, typ pull s automatickým nastavováním

NÁPRAVY

- Přední: Nezávislé zavěšení kol
Řízení s hydraulickým posilovačem
- Zadní: Tuhá
Dvoumontáž kol
Převodový poměr: 4.3

ODPRUŽENÍ

- Přední: nezávislé se zkrutnou tyčí (hydraulické teleskopické tlumiče)
- Zadní: dvojlisté parabolické pružiny (hydraulické teleskopické tlumiče)

BRZDY

- ESP9, včetně: ABS, ASR, EBD
- Kotoučové brzdy
- Elektromagnetický retardér Telma® (standardně jen u C70)

PLYNOVÁ NÁDRŽ A NÁDRŽ NA DIESEL

- Maximální obsah plynové nádrže: 246l
- Obsah nádrže na diesel: 25l

Na přání: Obsah plynové nádrže : 406l

PNEUMATIKY A KOLA

- 195/75 R16
- Rezervní kolo

KAROSERIE / VNĚJŠÍ VÝBAVA

- Rám vyroben z ocelových profilů
- Boční panely vyrobeny z GFC
- Přední originální podvozková část (Iveco Bus)
- Přední originální světla (Iveco Bus)
- Přední a zadní část vyrobena z GFC
- Antikorozní úprava : 6 vrstev
- Olakování, PUR PPG lacquer finish, RAL 9010 bílá
- Elektricky ovládané přední dveře
- Zadní únikové dveře
- Rezervní kolo

Na přání:

- Tažné zařízení 750/1500 kg
- Olakování na přání

VNITŘNÍ VÝBAVA

- Podlaha z překližky s protiskluzovou PVC krytinou
- Obložené boční panely
- Zavazadlové koše po obou stranách 0,8 m³, s možností individuálního LED osvětlení
- Sklopné komfortní sedadla pro cestující s možností loketních opěrek, sítkou a bočním posuvem sedadla
- 3 kusy hasících přístrojů, celkový objem 12kg
- 2 nebo 3 bodové pásy na sedadlech

Na přání:

- Zácionky na bočních a zadním okně
- Sedadlo průvodce
- Lednička
- USB konektor
- Zadní zavazadlový prostor 1,8m³

ZASKLENÍ / TEPELNÝ KOMFORT

- Panoramatické čelní sklo
- Probarvená boční okna, 3 výklopy v horní části
- Lepená okna, jednoduše prosklená
- Tepelná a protihluková izolace
- Konvektorové topení, 4 jednotky
- Nezávislé topení
- Střešní ventilace / únikový východ
- Střešní elektrický ventilátor, 2 jednotky

Na přání:

- Zesílená tepelná izolace
- Dvojité zasklení
- Klimatizace cestujících s individuálními výdechy
- Automatická klimatizace řidiče
- Posuvná boční okna

PROSTOR ŘIDIČE

- OEM IVECO sedadlo řidiče, plně nastavitelné
- Posuvné okno řidiče
- Skříňka na dokumenty
- Digitální tachograf
- Volant 430mm, bezpečnostní sloupek řízení, nastavitelná výška
- LDWS (Lane Departure Warning System; systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu)
- Vyhřívání a elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka

Na přání:

- Lednička
- Uzavřená kabina řidiče

AUDIO / VIDEO

- Radio CD MP3

Na přání:

- LCD monitor
- Parkovací kamera / RF kamera na nárazníku
- Mikrofon